

Sedzoša Linellas Krāsa

KLASIKA

Окроющая Краска
на Льняном Масле

Linellas Krāsa "Klasika"

Ekoloģiska linellas krāsa ar labu segtspēju izgatavota no dabiskas izcelesmes iezīvielām: linellas, minerāliem pigmentiem, žūšanas paātrinātājiem. Krāsa paredzēta koka virsmu – koka logu rāmju, durvju, ēku koka fasāžu, koka paneļu, mēbeļu krāsošanai, bet var krāsot arī minerāvirsmas (apmetumu, betonu) un metālu.



Krāsa lietojama kā ārdarbīem, tā arī iekšdarbīem. Linellas krāsa ir nodilumizturīga, Tā neplaisā un nelobās, dzīli iesūcas koka virsmā.

Lietošana: Pirms lietošanas krāsu samaisīt. Krāsu plānā slāni uzklāj uz sausas, tīras virsmas ar mīkstu otu vai rullīti. Ja tiek krāsotas jau iepriekš krāsotas virsmas, tās vispirms nepieciešams attīrīt no vecās krāsas, putekļiem un netīrumiem. Kokam ir jābūt sausam – mitrums ~ 17 %. Pēc pirmā slāņa nožūšanas, pēc ~ 24 h uzklāj otru kārtu. Virsmas gruntešana pirms krāsošanas nav nepieciešama.

Patēriņš: Gludai koka virsmai 4–6 m²/l.


Žūšana: Uzklātā plānā kārtā pie 20°C – 24 stundas. Uz sliktāk uzsūcoša virsmas krāsa žūst ilgāk – 2–3 diennaktis.

Darba rīku tīrīšana: Darba rīkus tīra ar vaitspīru, rokas mazgā siltā ūdenī ar ziepēm.

Uzglabāšana: Oriģinālā iepakojumā un siltās noliktavā telpās 1 gadu.

Satur: dabīgo linelu, dabiskos minerālpigmentus.

Drošība: Uzmanību! Piesūcināts ar līdzekli auduma gabals var pašaizdegties.

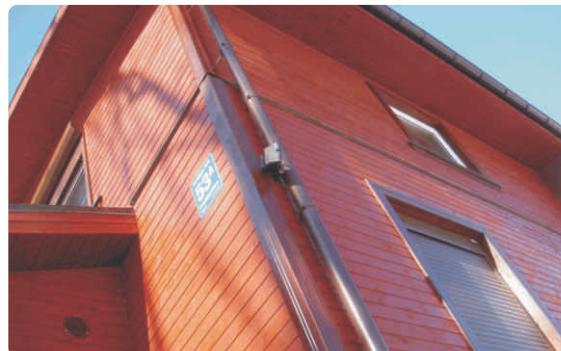

Краска на Льняном Масле "Klasika"

Логичная краска на основе льняного масла и природных минеральных пигментов с хорошей кроющей способностью. Краска предназначена для покраски деревянных поверхностей – оконных рам, дверей, мебели, фасадов деревянных домов, но можно также красить минеральные и металлические поверхности. Краска пригодна для наружных и внутренних работ. Краска очень износостойкая, не трескается и не шелушится, глубоко впитывается в древесину.

Применение: Перед использованием краску перемешать. Краску наносят тонким слоем кистью или валиком на чистую, сухую поверхность. Если красится ранее покрашенная поверхность, то старая краска должна быть снята и поверхность очищена от грязи и пыли. Древесина должна быть сухой – влажность не более 17 %. После высыхания первого слоя примерно через 24 часа наносится второй слой. Поверхность не нуждается в грунтовке перед покраской.

Расход: По гладкой деревянной поверхности 4–6 м²/л.

Высыхание: Нанесённая тонким слоем – 24 часа при +20°C.



Плохо впитывающие поверхности сохнут дольше – 2–3 суток.

Чистка инструментов: Инструменты чистят уайтспиритом, руки моют тёплой водой с мылом.

Хранение: В оригинальной таре и теплых складских помещениях время хранения – 1 год.

Состав: Натуральное льняное масло, природные минеральные пигменты.

Безопасность: Внимание! Пропитанная средство ветошь может самовоспламениться!



Sedzošo linellas krāsu "Klasika" ir iespējams tonēt ar speciālām toņu pastām, lūdzam griezties STAFOR.

Кроющую краску на льняном масле "Klasika" возможно тонировать специальными тонирующими пастами, обращайтесь в STAFOR.