



Lietošanas instrukcija

KAĻĶU

KRĀSA-PASTA

APRAKSTS

Klasiskā minerālā krāsa, izgatavota pēc vecās meistarų receptes, kurā kā saistviela izmantots dzēstais kaļķis. Tiek lietota kā aizsargājoši-dekoratīvs klājums kokam, ķieģelim, betonam, kaļķu apmetumam, akmenim. Paredzēta iekšdarbiem un āra darbiem. Veido ilgmūžīgu atmosfēras un UV starojuma noturīgu krāsojumu.



SIA STAFOR
Reģ. Nr.: LV 40103520315
Biroja adr.: Kuldīgas iela 53a, Rīga, Latvija
Internets: www.stafor.lv info@stafor.lv

Tālr.: +371 67603399
Fax: +371 67603399
Mob.: +371 29219954
+371 26408999

Banka: Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konts: LV83HABA0551032881717

PRIEKŠROCĪBAS

- Īpaši piemērota fasādēm un telpām ar paaugstinātu mitrumu.
- Nomāc pelējuma, sēnītes un koka kaitēkļu attīstību bez biocīdu pielietošanas.
- Ekoloģiski nevainojama, izgatavota no dabīgām vielām.
- Uzlabo telpas ekspluatācijas īpašības, regulē gaisa mitrumu.


KRĀSOŠANAS APSTĀKĻI

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un bez bojājumiem. Gaisa, krāsas un pamatnes temperatūrai jābūt augstākai par +5°C. Siltā vai vējinātā laikā nepieciešams nodrošināt minerālās virsmas samitrināšanu pirms un pēc krāsošanas. Koksnes virsmai nav nepieciešama papildus mitrināšana. Krāsošanu neveikt lietus laikā, pirms lietus vai zem tiešiem saules stariem. Iekšdarbu veikšanas gadījumā ieteicamā gaisa temperatūrā telpā ne augstāka par +20°C.

KRĀSOJAMĀS VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Nekrāsotu virsmu attīrīt no netīrumiem, putekļiem un pelējuma. Drūpošus netīrumus rekomendēts noņemt viegli notīrot ar mīkstu birsti, neizberzējot tos. Ja uz krāsojamās koksnes virsmas ir pelējums, sūnas u.t.t. to iepriekš apstrādāt ar līdzekli "STAFOR WHITE" saskaņā ar lietošanas instrukciju. Krāsojamai virsmai jābūt nebojātai un attīrītai no organiskās krāsas klājumiem. No virsmām, kas iepriekš krāsotas ar kaļķu krāsu, jānotīra drūpoša vai nolibijusies krāsa ar birsti, kuras sari ir no mīksta nerūsējoša tērauda vai vara. Tīrīšanu var veikt arī ar ūdens augstspiediena mazgātāju, cenšoties nebojāt krāsas noturīgo kārtu. Krāsojot minerālās virsmas, to bojājumu vietas jāatjauno ar analogisku apmetumu tam kurš tika izmantot s iepriekš, līdz vienāda un vienmērīgai virsmai. Krāsu nevar lietot uz virsmām, kuru apmetumos lielāka daļa ir cements.

KRĀSOŠANA

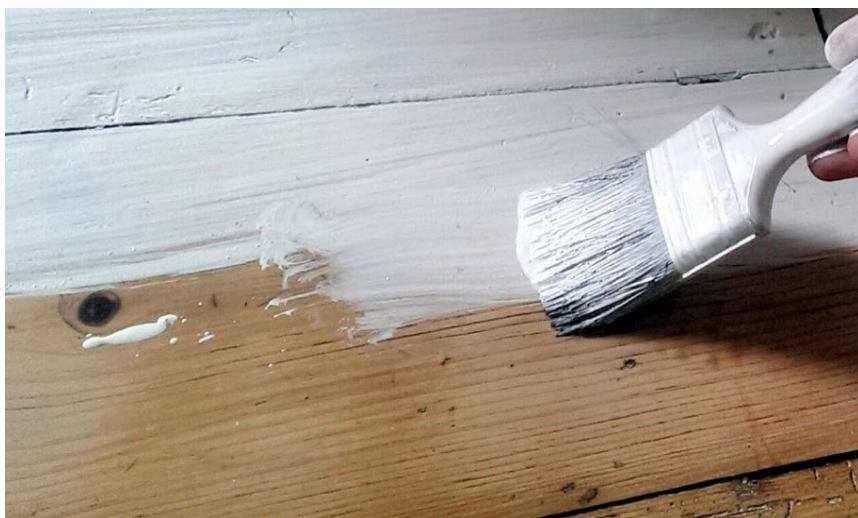

Kaļķu krāsu-pastu "STAFOR" šķaida ar ūdeni līdz krāsošanai piemērotai konsistencei. **Neizmantot nešķaidītu pastveida krāsu!** Krāsošanas laikā krāsu nepieciešams regulāri maisīt, lai smagākie krāsas komponenti nenosēstos spaiņa apakšā.

Krāsojot minerālo virsmu to nepieciešams samitrināt gan pirms, gan pēc katras krāsas kārtas uzklāšanas. Krāsojamai virsmai jābūt vienmērīgi mitrai, kā arī tai jā saglabā laba krāsas iesūkšanas spēja.

Krāsu uzklāj ne mazāk kā 3 kārtās ar otu, rulli vai pulverizatoru. Katru krāsas nākamo kārtu var klāt pēc iepriekšējās kārtas nožūšanas, bet ne ātrāk kā pēc 24 stundām.

SVARĪGI

Krāsojot lielu nepārtrauktu virsmu, iepriekš jānodrošinās ar pietiekošu krāsas rezervi no vienas partijas. Salaiduma vietu starp krāsojumiem ar dažādām krāsu partijām noklāt ar krāsas maisījumu, kas sastāv no 1 daļas vecās un 1 daļās jaunās krāsas partijas. Krāsošanas darbus rekomendēts organizēt tā, lai salaiduma vietas atrastos pēc iespējas



SIA STAFOR
Reģ. Nr.: LV 40103520315
Biroja adr.: Kuldīgas iela 53a, Rīga, Latvija
Internets: www.stafor.lv info@stafor.lv

Tālr.: +371 67603399
Fax: +371 67603399
Mob.: +371 29219954
+371 26408999

Banka: Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konts: LV83HABA0551032881717

mazāk pamanāmās vietās. Labākais šuvju aizdarīšanas veids – viegla uzspiešana. Mitruma un temperatūras izmaiņas krāsas uzklāšanas un žūšanas laikā, virsmas porainība var ietekmēt gala toni. Noslēdzošā samitrināšanas padara toni tumšāku.

Krāsošana ar kaļķu krāsu-pastu rada virsmu, kurai ir “dzīvs” izskats, atstājot roku darba pēdas, to nepieciešams ņemt vērā novērtējot gala krāsojuma kvalitāti.

Virsmas, kuras nav plānots krāsot, pirms krāsošanas jāaizsargā nosedzot.

INTRUMENTU MAZGĀŠANA

Instrumentus mazgā nekavējoties pēc to lietošanas ar tīru ūdeni vai vāju ūdens/etiķa šķīdumu, ko pēc tam noskalo ar ūdeni.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Ja virsma, kas krāsota ar kaļķu krasu “STAFOR” ir jāattīra no netīrumiem (piemēram, ēkas fasāde) to var darīt ne ātrāk kā pēc mēneša no krāsošanas brīža, uzmanīgi mazgājot ar ūdeni (ar spiedienu) bez mazgāšanas līdzekļiem. Uz virsmas paliks redzams segments, kurš tika mazgāts, tādēļ to ieteicams iepriekš atdalīt no pārējās virsmas sekojot konstrukcijas līnijām (sienu stūri u.t.t.), lai padarītu to mazāk pamanāmu. Netīrums, kas lobās no virsmas rekomendējam iepriekš notīrīt ar vieglu sausu birsti, neberzējot.

Noņemt pelējumu pirms krāsošanas var ar līdzekli “STAFOR WHITE”, pēc pelējuma noņemšanas virsmu epieciešams mazgāt ar ūdeni. Uzmanību! Pēc līdzekļa “STAFOR WHITE” lietošanas virsmu vienmēr nepieciešams krāsot.

PIEZĪMES

Šajā produktu aprakstā sniegtā informācija, attiecībā uz produktu iestrādi un lietošanu, ir balstīta uz STAFOR pašreizējām zināšanām un pieredzi. Informācija ir spēkā vienīgi tādā gadījumā, ja produkts tiek uzglabāts, lietots un iestrādāts saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. Izmantojot produktus, apkārtējās vides nosacījumi un virsmas īpašības var ievērojami atšķirties. Tāpēc produkta lietotājam ir jāpārbauda, vai produkts atbilst plānotajam pielietojumam un mērķim. STAFOR patur tiesības mainīt ražoto produktu īpašības. Visos gadījumos ir spēkā produkta apraksta jaunākā redakcija.



SIA STAFOR
Reģ. Nr: LV 40103520315
Biroja adr.: Kuldīgas iela 53a, Rīga, Latvija
Internets: www.stafor.lv info@stafor.lv

Tālr.: +371 67603399
Fax: +371 67603399
Mob.: +371 29219954
+371 26408999

Banka: Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konts: LV83HABA0551032881717