

Dabīgā Eļļa GRĪDĀM



Натуральное Масло для Пола



Dabīgā Eļļa Grīdām

Grīdas eļļa paredzēta koka grīdu, parketa, kāpņu, koka mēbeļu apstrādei. Tā ir uz dabīgās linellās bāzes gatavots sastāvs, kas bez linellās satur dabīgos priežu sveķus, kolofoniju, vaskus un speciālās piedevas. Linelļa dziļi iesūcas koksni, impregnējot to un aizsargājot no mitruma, bet vaski uz virsmas veido mitrumu un netīrumus atgrūdošu aizsargslāni. Grīdas eļļa izceļ koksnes tekstūru un veido zīdaini matētu spīdumu un uzlabo grīdas dilumizturību.

Virsmas sagatavošana: Pirms grīdas eļļošanas ir jāveic tās slīpēšana ar slīpmašīnu. Grīdas virsmai jābūt sausai, attīrītai no putekļiem, taukiem, eļļām, vaskiem.

Uzklāšana: Eļļa rūpīgi jāsamaisa, tās temperatūrai jābūt +20 °C, bet grīdas temperatūrai +15 – 25 °C robežās. Eļļu uzlej uz grīdas virsmas un izlīdzina ar speciālu aplikatoru vai plakano otu. Eļļa jāuzklāj plānā slānī un jāatstāj iesūkties 20 – 30 min. Pēc tam eļļu iestrādā ar pulēšanas mašīnu, lietojot balto disku. Šāda apstrāde nodrošina eļļas vienmērīgu izlīdzināšanu un uzlabo iesūcšanos koksni. Žāvē 6 – 8 stundas, pēc tam analogiski uzklāj otro eļļas kārtu. Nedrīkst atstāt un ļaut sacietēt eļļai, kas ir palikusi uz koksnes virsmas un nav iesūkusies.


Žūšana: Atkarībā no temperatūras un gaisa mitruma eļļa pilnībā izžūst 2 – 3 dienās.

Patēriņš: Eļļas patēriņš ir atkarīgs no koksnes uzsūcšanas spējām: priedei 10 – 14 m²/l, ozolam 16 – 20 m²/l.

Tīrīšana: Darba rīkus tīra ar vaiņspirtu, siltu ūdeni un ziepēm.

Glabāšana: Uzglabāt vēsā vietā. Slēgtā tarā glabāšanas laiks - 2 gadi.

Sastāvs: Speciāli sagatavota dabīgā linelļa, dabīgie priežu sveķi, dabīgais kanifolijs, vaski, speciālas piedevas.

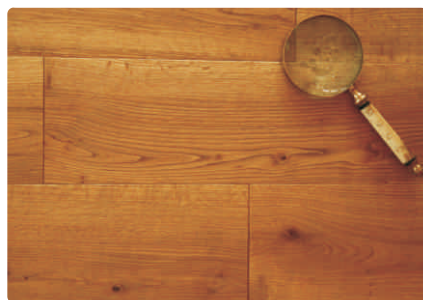

Натуральное Масло для Пола

Масло для пола предназначено для обработки деревянных полов, паркета, лестниц, деревянной мебели. Это состав на базе натурального льняного масла, который кроме масла содержит натуральные сосновые смолы, канифоль, воска и специальные добавки. Льняное масло глубоко впитывается в древесину, импрегнируя и защищая ее от влаги, а воска на поверхности образуют влагостойкий и отталкивающий грязь защитный слой. Масло для пола выделяет текстуру древесины, придает матовый блеск и улучшает износостойкость поверхности.

Подготовка поверхности: Перед обработкой поверхность необходимо шлифовать шлифовальной машиной. Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, жира, масла и воска

Нанесение: Масло необходимо тщательно перемешать, его температура должна быть +20 °C, температура поверхности от +15 до +25 °C. Масло наливают на поверхность и выравнивают специальным аппликатором или плоской кистью. Оно наносится тонким слоем и должно впитаться за 20 – 30 мин. После этого поверхность обрабатывают шлифовальной машиной, используя белый диск. Такая обработка обеспечивает равномерное распределение масла и улучшает впитываемость в древесину. Сушат 6 – 8 часов, потом аналогично наносят второй слой масла. Масло, которое осталось на древесине и не впиталось, нужно удалить чистой ветошью.

Высыхание: В зависимости от температуры и влажности воздуха масло полностью высыхает в течение 2 – 3 дней.

Расход: Расход масла зависит от впитывающей способности древесины: сосна 10 – 14 м²/л, дуб 16 – 20 м²/л.

Чистка: Инструменты чистят уайтспиритом, тёплой водой и мылом.

Хранение: Хранить в прохладном месте в закрытой таре. Срок хранения - 2 года.

Состав: Специально подготовленное натуральное льняное масло, натуральные сосновые смолы, натуральная канифоль, воска, специальные добавки.

