

Dabīga Kokam

LINEĻĻA

Натуральное Льняное
Масло для Дерева



Dabīgā Lineļļa Kokam

Speciāli sagatavota lineļļa koksnes apstrādei ar uzlabotu iesūkšanās spēju un antibakteriālām īpašībām. Lineļļa iesūcas koksnē, aizsargājot to pret mitrumu un nodilumu, vienlaikus izceļot koksnes tekstūru un zaru vietas, piešķirot koksnes virsmai viegli matētu tonējumu. Lineļļa pielietojums: guļbūves, koka mēbeles, grīdas, dažādi koka izstrādājumi, paneļi, jahtu un laivu klāji. Lineļļu var izmantot kā iekšdarbiem, tā ārdarbiem. Lineļļu var tonēt ar krāsu pigmentiem.

Virsmas sagatavošana: Apstrādājamai koksnes virsmai jābūt sausai (koksnes mitrums līdz 15%), gaisa mitrums - līdz 80%. Vecas koksnes virsmas attīrīt no lakas, krāsas un citām vielām. Virsmu notīrīt slīpējot.

Uzklāšana: Uzklāj ar otu vai tamponu un ļauj eļļai iesūkties. No koksnes virsmas noslauka lieko eļļas daudzumu un noklāj atkārtoti. Atkarībā no koksnes virsmas kvalitātes un lietošanas nolūka uzklāj 1 - 4 kārtas. Sevišķi rūpīgi jānoklāj dēļu, balķu gali. Pabeigtu eļļotu koksnes virsmu var vaskot ar koksnei paredzētu vasku.

Patēriņš: Gludai koka virsmai 7 - 10 m²/l.

Žūšana: Uzklāta plānā kārtā pie 20° C - 24 stundas.

Tīrīšana: Darba rīkus tīra ar vaišpirtu, siltu ūdeni un ziepēm.

Glabāšana: Uzglabāt vēsā vietā. Slēgtā tarā glabāšanas laiks - 2 gadi.


Drošība: Produkts ir ugunsnedrošs. Ar eļļu piesūcinātas lupatas var aizdegties pirms likvidēšanas.

Satur: dabisko lineļļu, speciālas piedevas.



Натуральное Льняное Масло для Дерева

Специально подготовленное льняное масло для обработки древесины с усиленной впитываемостью и антибактериальными свойствами. Масло впитывается в древесину, защищая от влаги и, одновременно, упрочняя поверхность. Обработка льняным маслом выделяет текстуру дерева и придаёт мягкий матовый оттенок. Льняное мало используется для покрытия срубов, деревянной мебели, полов, панелей, различных изделий из дерева, палуб яхт и лодок. Масло используется как для внутренних, так и для наружных работ. Льняное масло может тонироваться красящими пигментами.

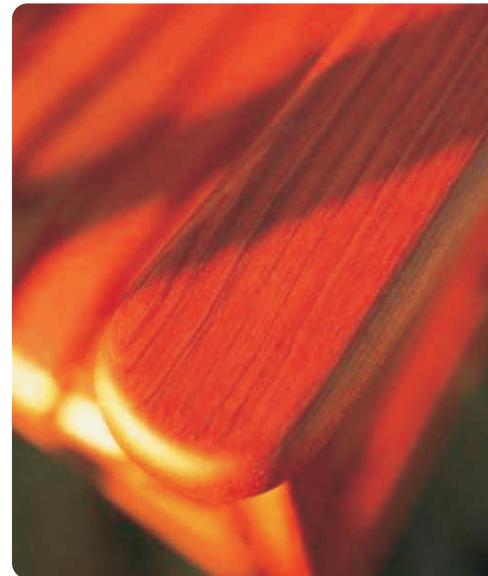

Подготовка поверхности: Поверхность обрабатываемой древесины должна быть сухой (влажностью до 15%), влажность воздуха - до 80%. Старые поверхности должны очищаться от лака, краски и других веществ шлифованием.

Нанесение: Масло наносят кистью, тампоном и дают маслу впитаться. Лишнее масло снимают губкой или

тампоном и наносят повторные слои. В зависимости от качества поверхности и цели использования наносят 1 - 4 слоя. Особенно тщательно обрабатываются торцы досок, бревен. После нанесения масла поверхности могут покрываться воском.

Высыхание: Нанесенное тонким слоем покрытие сохнет 24 часа при 20°С.

Расход: Для гладкой поверхности: 7 - 10 м²/л.

Чистка: Инструменты чистят уайтспиритом, тёплой водой и мылом.

Хранение: Хранить в прохладном месте в закрытой таре. Срок хранения - 2 года.

Меры безопасности: Продукт горюч. Промасленный обтирочный материал при хранении может самовозгореться.

Состав: натуральное льняное масло, специальные добавки.

